

arkusz danych technicznych






PL

Specyfikacje produktu

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3-warstwowa podłoga z drewna dębowego | EN 14342 (Free Class) | DOP PQ2021-1 |
| Wymiary | Panele | 600-1900 x 190 x 14/ 3 mm |
| | Opakowanie | 8 paneli / 2,888 m ² / 22,80 kg |
| | Długości zagnieżdżone | 6 pełnych paneli |
| | Paleta | 40 opakowań / 115,52 m ² / 960 kg |
| Gęstość | EN ISO 23996 | 550-650 kg/m ³ |
| Instalacja | ISO 24334 | Drop Lock (pływające lub klejone) |
| Warstwa ścierna | | Dąb europejski 3 mm (Quercus Robur) |
| Klasa | | Rustykalny AB |
| Powierzchnia | | Lekko szczerkowany |
| Fuga | | 4-stronna fuga |
| Poziom połysku | 60° | 5-9% |
| Obróbka wykończeniowa | | Olej |
| Gwarancja | Użytek domowy Użytek komercyjny | 20 lat na żądanie |
| Klasa użyteczności | EN 14342 | Klasa 23 |



Właściwości produktu

| Charakterystyka | Metoda testowa | min. wym. | Wynik |
|-----------------------------|--|-----------------------------|---|
| Wewnętrzna jakość powietrza | | | A, REACH |
| Klasa reakcji na ogień |  EN 13501-1 | | Dfl-S1 |
| Antypoślizgowość |  EN 13893 | | DS (≥ 0,30) |
| Emisja Formaldehydu |  EN 717-1 | ≤ 0,124 mg/m ³ | E1 |
| Zawartość pentachlorofenolu |  EN 12673 | < 5 ppm | < wykrywalny limit |
| Ogrzewanie podłogowe |  EN 12667 | R < 0,15 m ² K/W | R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + klejone |
| Trwałość biologiczna | | | Klasa 1 |

Instrukcje czyszczenia i konserwacji: www.lamett.eu

EN 14342




Rustykalny AB

PL

Opis klasy

| | |
|--------------------------|---|
| Faktura | Lekko szorstkowany |
| Klasy | Rustykalny |
| Zmienność koloru | Medium |
| Zdrowe sęki | Dopuszcza się bez ograniczeń, $\varnothing < 30\text{mm}$ |
| Niezdrowe sęki | ≤ 3 na deskę; $\varnothing < 20\text{ mm}$ |
| Kora | ≤ 3 na deskę; $< 3\text{ mm}$ szerokości, $< 10\text{ mm}$ długości |
| Biel | $< 20\%$ szerokości |
| Pęknięcia na końcach | Częściowo wypełnione; $< 3\text{ mm}$ szerokości, $< 100\text{ mm}$ długości |
| Pęknięcia powierzchniowe | Dozwolone ograniczone; $< 5\text{mm}$ szerokości, częściowo wypełnione |
| Otwory po kornikach | Dozwolone ograniczone; $< 2\text{mm}$ szerokości; 8/400, częściowo wypełnione |
| Próchnienie/butwienie | Nie dopuszcza się |
| Plamy niebieskie/żółte | Nie dopuszcza się |
| Zdrowy rdzeń | Nie dopuszcza się |
| Ślady po maszynach | Nie dopuszcza się |

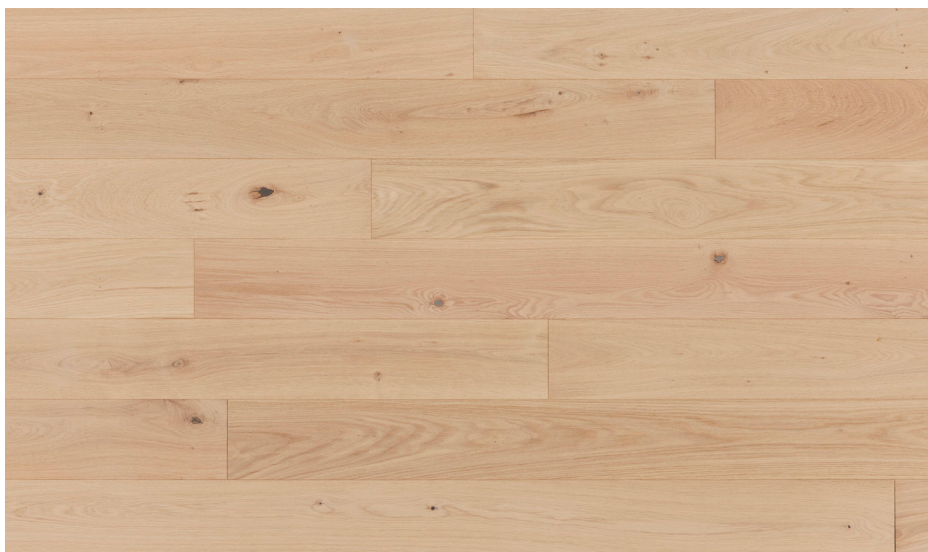

To zdjęcie pokazuje klasę według opisu.

Opis klasy— 2 kryteria

Sęki

Skala od (sztywnego) parkietu bez sęków aż do desek z większą liczbą i większymi sękami



Zmienność koloru

Od niewielkiej zmienności koloru/bieli do większej zmienności koloru/bieli

